



NOKTAMAKİNA
machinery and automation solutions

GOFRET KESME MAKİNASI (ÇİFT ÇIKIŞLI)



**TEK ÇIKIŞLI(OPSİYON)
ÇIKIŞLI (OPSİYON)**


ÇİFT

Gofret kesme makinası krema sürülen gofret plakalarını blok halinde veya tek tek olmak üzere istenilen ölçülerde keser.

- Gofret blokları, kesme makinası sayesinde el değmeden **enine ve boyuna** kesilir.

- Kesme makinası şase, kesme (1.ve 2. Kesme), baskı, besleme (1.İtici ve 2.itici), kat grubu, gerdirme grubu (asker grubu), elektrik panosu ve kesim artıklarının toplandığı sac grubundan oluşmaktadır.
- Blok soğutma makinası sonrası otomatik geçiş, kesim öncesi blok döndürme sistemi mevcuttur.
- Soğumuş gofret blokları döndürücü sayesinde secilmiş en uygun kesme pozisyonuna getirilir.
- Makinaya manuel veya otomatik besleme yapılabilir.
- Gofret blokları sert bıçaklı kafes sistemi ile kesilir. Kesilen ve istenilen ölçüye gelen gofretler, bundan sonra yapılacak işleme göre eğer kaplama olacaksa ayırıcı makinasına , paketlenen, tokatlama makinasına gider. Buradaki kat grubu müşteri isteğine göre eğer 2 veya daha fazla gofret bloğu üst üste gelip kesim yapılacaksa çalıştırılır. **Baskı grubu ise kesme işlemi sırasında gofret bloklarının dağılması için tasarlanmıştır.**

✓ **Kesme Makinası blok istifleme, ürün yönlendirme ve besleme bant sistemli**

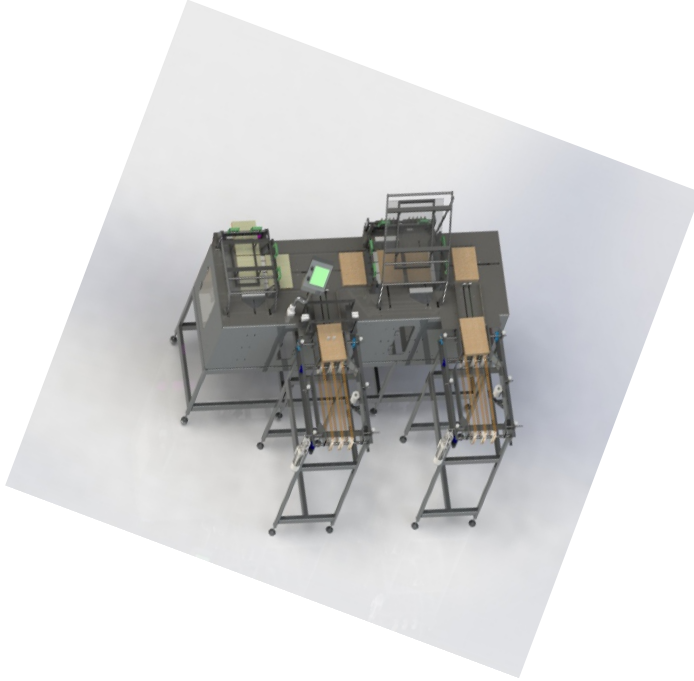

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	NOW C2 (ÇİFT ÇIKIŞLI)	NOW C2 (ÇİFT ÇIKIŞLI)
KAPASİTE	10-12 blok/dk.	10-12 blok/dk.
BLOK İSTİFLEME	MİN 1, MAX 3 BLOK	MİN 1, MAX 3 BLOK
KESİM	KAFES SİSTEMLİ, ÇELİK BIÇAK	KAFES SİSTEMLİ, ÇELİK BIÇAK
BESLEME ŞEKLİ	ENİNE, BOYUNA (DÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLİ)	ENİNE, BOYUNA (DÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLİ)
OPERATÖR PANEL	7,4 "	7,4 "
YAZILIM	PLC	PLC

ELEKTRİK GÜCÜ	4 KW	4 KW
FREKANS	50 Hz±%2	50 Hz±%2
HAVA BASINCI	6-8 bar	6-8 bar
GERİLİM	400V-3,NPe±%10	400V-3,NPe±%10